



نی پولیکا

تولید کننده لوله و اتصالات Upvc



Yazd Plastic Industries Group

افتخار به گذشته، امید به آینده

شرکت صنایع پلاستیک یزد با درک نیاز جامعه برای توسعه سیستمهای انتقال آب و فاضلاب در سال 1358 تأسیس شده است. این شرکت با کادری مجرب و با سالها تجربه در صنعت لوله و اتصالات محصولات خود را با برند تجاری نی پولیکا به بازار عرضه میکند.

نی پولیکا همواره کوشیده است تا با ثبات قیمت و کیفیت محصولات تولیدی و عرضه شده در طول سالیان متمادی، مشاوره و خدمات پس از فروش تلاش جهت پاسخگویی به تقاضای متنوع مشتریان به دلیل انعطاف پذیری بالای خطوط تولید ارتباط پیوسته و دائمی با مشتریان موجب همکاری بلندمدت و اعتماد متقابل و دوجانبه ای را فراهم آورد. شرکت صنایع پلاستیک یزد (نی پولیکا) در سال 1378 به آزمایشگاه کنترل کیفی با جدیدترین وسایل و تجهیزات به هدف برخورداری از بالاترین کیفیت در نوع خود مجهز شد و محصولات خود را به طور مستمر و در حین تولید تحت کنترل درآورد این رویکرد و تلاش مضاعف و جمعی در نهایت موجب کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی در زمینه تولید لوله های UPVC شد که این مجموعه را جزء اولین واحدها در این گروه تولیدی با این پروانه ساخت.

### موارد کاربرد

- سیستم فاضلاب خانگی شهری
- سیستم آبرسانی شهری
- انتقال کابل برق و مخابرات
- انتقال مواد شیمیایی
- سیستم هواکش ساختمانی
- سیستم آبیاری تحت فشار کشاورزی

### ویژگی های لوله و اتصالات

- مقاوم در برابر آتش نسوز بودن و خود خاموش کنندگی
- مقاوم در برابر ضربه
- سفتی حلقوی بالا
- طول عمر بالا و مقاوم در برابر خوردگی
- سبکی متناسب با ضخامت و نصب ساده
- دارای کمترین ضریب انبساط طولی

لوله های PVC یکی از انواع لوله های پلیمری می باشد که پر مصرف ترین لوله ها در قسمت ساختمان به شمار می رود. این لوله ها از پلی وینیل کلراید (chloride polyvini) تولید میشود و با توجه به نوع خود دارای ضخامت و انعطاف پذیری متفاوتی هستند از این لوله ها برای کاربردهای مختلف در شرایط تحت فشار و بدون فشار استفاده میکنند.

### Features of pipes and fittings

- Resistant to fire, fireproof and self-extinguishing
- Impact resistant
- High annular stiffness
- Long life and resistant to corrosion
- Lightness suitable for thickness and simple installation
- It has the lowest coefficient of longitudinal expansion

### Application

- Domestic sewage system, city
- Urban water supply system
- Electric and telecommunication cable transmission
- Transfer of chemicals
- Building ventilation system
- Agricultural pressure irrigation system

PVC pipes are one of the types of polymer pipes, which are the most used pipes in the building sector. These pipes are produced from polyvinyl chloride (chlorid polyvinyli) and according to their type, they have different thickness and flexibility. These pipes are used for different users in pressurized and non-pressurized conditions.



| فلنج |            |             |
|------|------------|-------------|
| سایز | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۱۱.  | ۴          | BD          |
| ۱۲۵  | ۴          | BD          |
| ۱۶.  | ۴          | BD          |
| ۲۰.  | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵.  | ۴.۹        | BD          |



| درپوش روکار |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| سایز        | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳          | ۳          | B           |
| ۹.          | ۳          | BD          |
| ۱۱.         | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵         | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.         | ۴          | BD          |
| ۲۰.         | ۴.۹        | BD          |



| سه راه ۸۷/۵ درجه |            |             |
|------------------|------------|-------------|
| سایز             | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۴.               | ۳          | B           |
| ۵.               | ۳          | B           |
| ۶۳               | ۳          | B           |
| ۹.               | ۳          | BD          |
| ۱۱.              | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵              | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.              | ۴          | BD          |
| ۲۰.              | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵.              | ۴.۹        | BD          |



| کلاهک      |            |             |
|------------|------------|-------------|
| سایز       | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳         | ۳          | B           |
| ۱۲۵×۱۱.    | ۳.۲        | B           |
| ۱۲۵×۱۱.×۹. | ۳.۲        | B           |



| درپوش توکار |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| سایز        | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳          | ۳          | B           |
| ۹.          | ۳          | BD          |
| ۱۱.         | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵         | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.         | ۴          | BD          |



| سه راه ۴۵ درجه |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| سایز           | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳             | ۳          | B           |
| ۹.             | ۳          | BD          |
| ۱۱.            | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵            | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.            | ۴          | BD          |
| ۲۰.            | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵.            | ۴.۹        | BD          |



| تبدیل تو در تو |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| سایز           | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۹.×۶۳          | ۳          | BD          |



| درپوش دو طرفه |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| سایز          | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳            | ۳          | B           |
| ۱۱.           | ۳.۲        | BD          |



| چهار راه |            |             |
|----------|------------|-------------|
| سایز     | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۱۱.      | ۳.۲        | BD          |



| تبدیل   |            |             |
|---------|------------|-------------|
| سایز    | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳×۴.   | ۳          | B           |
| ۶۳×۵.   | ۳          | B           |
| ۹.×۶۳   | ۳          | BD          |
| ۱۱.×۶۳  | ۳.۲        | BD          |
| ۱۱.×۹.  | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۶۳  | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۹.  | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۱۱. | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.×۱۱. | ۴          | BD          |
| ۱۶.×۱۲۵ | ۴          | BD          |
| ۲۰.×۱۶. | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵.×۲۰. | ۴.۹        | BD          |



| کوپلینگ ترمزدار |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| سایز            | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۵.              | ۳          | B           |
| ۶۳              | ۳          | B           |
| ۹.              | ۳          | BD          |
| ۱۱.             | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵             | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.             | ۴          | BD          |



| رابط انبساطی |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| سایز         | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳           | ۳          | B           |
| ۹.           | ۳          | BD          |
| ۱۱.          | ۳.۲        | BD          |



| زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| سایز                     | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳                       | ۳          | B           |
| ۹.                       | ۳          | BD          |
| ۱۱.                      | ۳.۲        | BD          |



| زانو ۴۵ درجه |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| سایز         | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۴.           | ۳          | B           |
| ۵.           | ۳          | B           |
| ۶۳           | ۳          | B           |
| ۹.           | ۳          | BD          |
| ۱۱.          | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵          | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.          | ۴          | BD          |
| ۲۰.          | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵.          | ۴.۹        | BD          |



| زانو ۸۷/۵ درجه |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| سایز           | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۴.             | ۳          | B           |
| ۵.             | ۳          | B           |
| ۶۳             | ۳          | B           |
| ۹.             | ۳          | BD          |
| ۱۱.            | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵            | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.            | ۴          | BD          |
| ۲۰.            | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵.            | ۴.۹        | BD          |



| نیپل |            |             |
|------|------------|-------------|
| سایز | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳   | ۳          | B           |
| ۹.   | ۳          | BD          |
| ۱۱.  | ۳.۲        | BD          |



| سیفون ۱۳۵ درجه |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| سایز           | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳             | ۳          | BD          |
| ۹.             | ۳          | BD          |
| ۱۱.            | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۱۱.        | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۱۲۵        | ۳.۲        | BD          |



| زانو ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله |            |             |
|----------------------------|------------|-------------|
| سایز                       | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۳۲                         | ۳          | B           |
| ۵.                         | ۳          | B           |
| ۶۳                         | ۳          | B           |
| ۹.                         | ۳          | BD          |
| ۱۱.                        | ۳.۲        | BD          |



| سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله |            |             |
|------------------------------------|------------|-------------|
| سایز                               | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۱۱.×۶۳                             | ۳.۲        | B           |



| سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
| سایز                   | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳×۹.                  | ۳          | BD          |
| ۱۱.×۶۳                 | ۳.۲        | BD          |
| ۹.×۱۱.                 | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۱۱.                | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.×۱۱.                | ۴          | BD          |



| سه راه ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| سایز                         | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۳۲                           | ۳          | B           |
| ۶۳                           | ۳          | B           |
| ۱۱.                          | ۳.۲        | BD          |



| سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| سایز                             | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳×۱۱.                           | ۳.۲        | BD          |



| سه راه ۴۵ درجه سه سر کوپله |            |             |
|----------------------------|------------|-------------|
| سایز                       | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳                         | ۳          | B           |
| ۱۱.                        | ۳.۲        | BD          |



| سه راه دریچه بازدید سه سر کوپله |            |             |
|---------------------------------|------------|-------------|
| سایز                            | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۱۱.                             | ۳.۲        | BD          |



| سه راه تبدیلی ۴۵ درجه |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| سایز                  | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۹.×۶۳                 | ۳          | BD          |
| ۱۱.×۶۳                | ۳.۲        | BD          |
| ۱۱.×۹.                | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵×۱۱.               | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶.×۱۱.               | ۴          | BD          |
| ۱۶.×۱۲۵               | ۴          | BD          |



| رابط دریچه بازدید |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| سایز              | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۶۳                | ۳          | B           |
| ۹.                | ۳          | BD          |
| ۱۱.               | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵               | ۳.۲        | BD          |



| سه راه دریچه بازدید |            |             |
|---------------------|------------|-------------|
| سایز                | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۱۱.                 | ۳.۲        | BD          |



| لوله های جارو مرکزی |            |         |
|---------------------|------------|---------|
| سایز                | ضخامت (mm) | رنگبندی |
| ۵.                  | ۲.۸        | زرد     |

| لوله های فاضلابی چسبی (دارای استاندارد ۹۱۱۹) |            |             |
|----------------------------------------------|------------|-------------|
| سایز                                         | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۳۲                                           | ۳          | B           |
| ۴۰                                           | ۳          | B           |
| ۵۰                                           | ۳          | B           |
| ۶۳                                           | ۳          | B           |
| ۷۵                                           | ۳          | BD          |
| ۹۰                                           | ۳          | BD          |
| ۱۱۰                                          | ۳.۲        | BD          |
| ۱۲۵                                          | ۳.۲        | BD          |
| ۱۶۰                                          | ۳.۲        | B           |
| ۱۶۰                                          | ۴          | BD          |
| ۲۰۰                                          | ۳.۹        | B           |
| ۲۰۰                                          | ۴.۹        | BD          |
| ۲۵۰                                          | ۴.۹        | B           |
| ۲۵۰                                          | ۶.۲        | BD          |
| ۳۱۵                                          | ۶.۲        | B           |
| ۳۱۵                                          | ۷.۷        | BD          |

| لوله های هواکشی (دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹) |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| سایز                                       | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۴۰                                         | ۱.۵        | B           |
| ۵۰                                         | ۱.۵        | B           |
| ۶۳                                         | ۱.۹        | B           |
| ۷۵                                         | ۱.۵        | B           |
| ۹۰                                         | ۱.۸        | B           |
| ۱۱۰                                        | ۲          | B           |
| ۱۲۵                                        | ۲.۵        | B           |

| زانوی عصایی برقی (دارای استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱) |            |             |
|---------------------------------------------|------------|-------------|
| سایز                                        | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۲۰                                          | ۱.۵        | عبور کابل   |
| ۲۵                                          | ۱.۵        | عبور کابل   |
| ۳۲                                          | ۱.۸        | عبور کابل   |

| کوپلینگ ترمز دار برقی (دارای استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱) |            |             |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| سایز                                             | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد |
| ۲۰                                               | ۱.۵        | عبور کابل   |
| ۲۵                                               | ۱.۵        | عبور کابل   |
| ۳۲                                               | ۱.۸        | عبور کابل   |

| لوله های برقی (دارای استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱) |            |
|------------------------------------------|------------|
| سایز                                     | ضخامت (mm) |
| ۲۰                                       | ۱.۵        |
| ۲۰                                       | ۲          |
| ۲۵                                       | ۱.۵        |
| ۲۵                                       | ۱.۹        |
| ۳۲                                       | ۱.۸        |
| ۳۲                                       | ۲.۴        |
| ۴۰                                       | ۱.۵        |
| ۵۰                                       | ۱.۵        |
| ۵۰                                       | ۲.۴        |
| ۵۰                                       | ۲.۸        |

| فتر خم نی پولیکا |          |           |                 |
|------------------|----------|-----------|-----------------|
| سایز             | طول (mm) | شکل هندسی | جنس             |
| ۲۰               | ۸۰۰      | چهار پهلو | فولاد گالوانیزه |
| ۲۵               | ۸۰۰      | چهار پهلو | فولاد گالوانیزه |
| ۳۲               | ۸۰۰      | چهار پهلو | فولاد گالوانیزه |

شرکت صنایع پلاستیک یزد با درک نیاز جامعه برای نصف انواع مختلف لوله و اتصالات upvc از سال 1395 شروع به تولید انواع بست های فولادی با برند تجاری یزد بست نمود. یزد بست تولید کننده بست های فلزی ریگلاژی، دنباله دار (T)، چنگالی، پایه دار دو پیچ و تک پیچ در دو نوع عایق دار و بدون عایق می باشد.



**بست پایه دار دو پیچ**




**بست تک پیچ**



**بست دیواری دو پیچ**



**بست آویز کامل ریگلاژی**

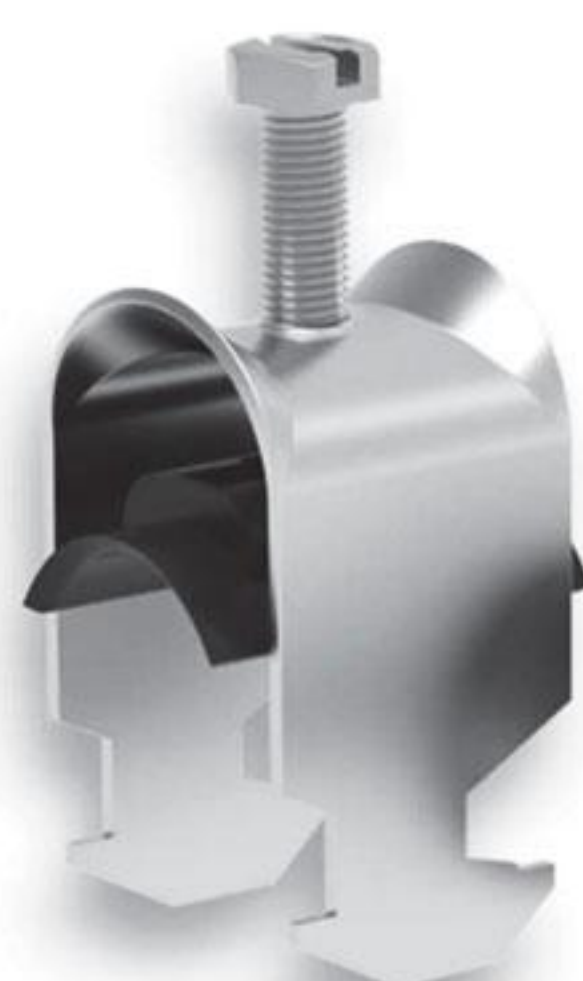

**بست چنگالی**




**بست دنباله دار**

### سایز

| اینچ   | میلیمتر |
|--------|---------|
| ۱.۲    | ۲۰      |
| ۳/۴    | ۲۵      |
| ۱      | ۳۲      |
| ۱, ۱/۴ | ۴۰      |
| ۱, ۱/۲ | ۵۰      |
| ۲      | ۶۳      |
| ۲, ۱/۲ | ۷۵      |
| ۳      | ۹۰      |
| ۴      | ۱۱۰     |
| ۵      | ۱۲۵     |
| ۶      | ۱۶۰     |
| ۸      | ۲۰۰     |
| ۱۰     | ۲۵۰     |
| ۱۲     | ۳۱۵     |



**بست دیواری دو پیچ**

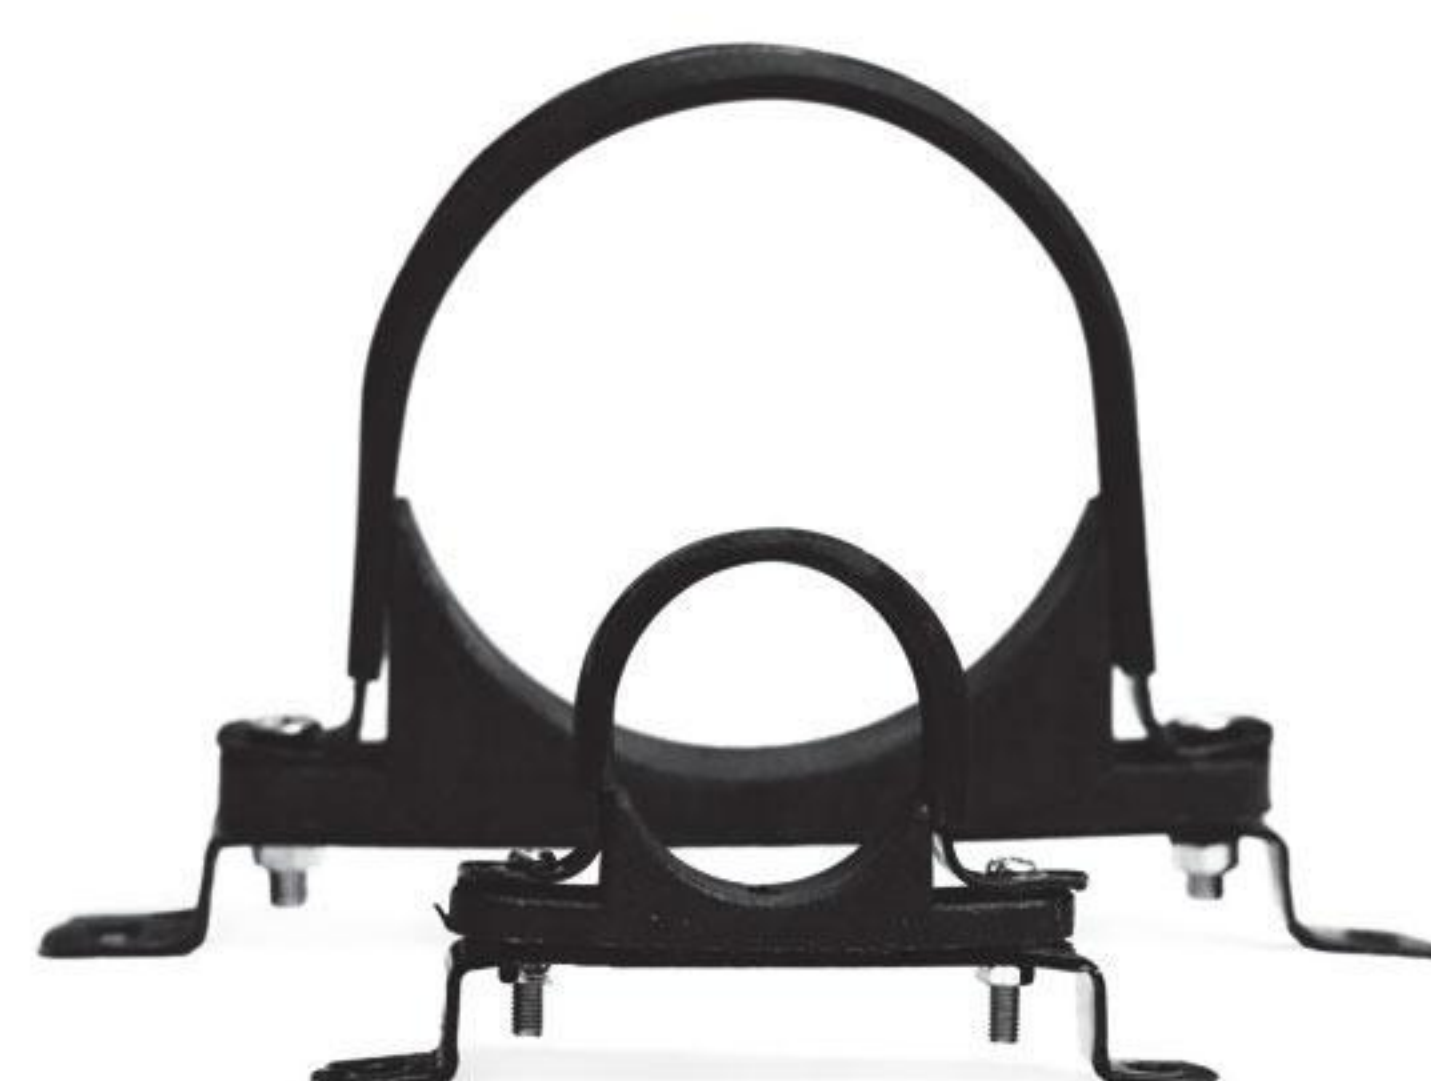

**بست پایه دار دو پیچ عایق دار**



نی پولیکا دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی در زمینه تولید لوله های U-PVC است که این مجموعه را جزء اولین واحدها با دارا بودن این پروانه ساخته است.

بر اساس استاندارد لوله های UPVC سخت موجود و با توجه به وجود خطوط تولید متعدد پیشرفته و به روز در دنیا امکان تولید انواع U-PVC مطابق با استانداردهای زیرفراهم شده است.

استاندارد ملی 9119 لوله های مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین  
 استاندارد ملی 11215-21 لوله های مورد استفاده در سیستمهای مجرای برای مدیریت کابل و سیستمهای لوله محافظ صلب  
 استاندارد ملی 12142-1 لوله های مورد مصرف در انتقال آب، باران، به صورت چسبی  
 علاوه بر استانداردهای فوق شرکت صنایع پلاستیک یزد نی (پولیکا دارای استاندارد CE اروپا، استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015، ISO45001:2018 و گواهی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و الزامات سیستم مدیریت کنترل کیفیت نیز می باشد.



ایران - یزد - بلوار جمهوری - کوچه شهید قندهاری - کیلومتر ۲ - شرکت صنایع پلاستیک یزد

Instagram: Neypoolica\_yazd

Phone: 0913 526 9017

Phone: 035-35223838 / 035-35223938

Website: www.neypoolica.com

Email: info@neypoolica.com

Phone: 035-35252679